

EB2 160/3S 160A 3p



Особливості

Артикул	004671061
Назва	EB2 160/3S 160A 3p
Категорія	Промисл. автоматичн. вимикач
Номинальний струм (A)	160
Кількість полюсів	3
Група каталогу	EB2
Стандарт	60947
Тип з'єднання	переднє підключення
Номинальна імпульсна напруга U _{imp} (kV)	8
Номинальна робоча напруга (V AC)	690V
Номинальна напруга ізоляції (V)	800
Номинальна вимикаюча здатність при короткому замиканні при 415V I _{cu} / I _{cs} (kA)	36/36
Номинальна робоча напруга (V DC)	250V
Регулювання теплового захисту	0,63-1
Регулювання електромагнітного захисту	6-13
Регульований або фіксований	обираєма

[Сторінка продукту](#)

Інша документація




- 3D Модель
- Інструкція
- CE декларація
- Файл Eplan
- Характеристики енергії плавлення
- Опис
- Каталог

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000228
Категорія	Power circuit-breaker for trafo/generator/installation prot.
Номінальний струм з довгим навантаженням I _n	160A
Номінальна гранична найбільша вимикаюча здатність I _{cu} при 400 В, 50 Гц	36/36kA
Діапазон налаштування пристрою захисту від перевантаження	100.8...160A
Діапазон регулювання спрацьовування без затримки розчеплювача коротк. замикання	960...2080A
Тип приєднання головного електричного ланцюга	Гвинтове з'єднання
Конструкція приладу	Вбудований пристрій стаціонарного виконання
Є показчик розчеплення	1
Кількість полюсів	3
Тип елемента керування	Важільний
Вбудований моторний привід	
Моторний привід опціонально	1
Ступінь захисту IP	IP20


Характеристики

EB2 160&250A Характеристика t-I

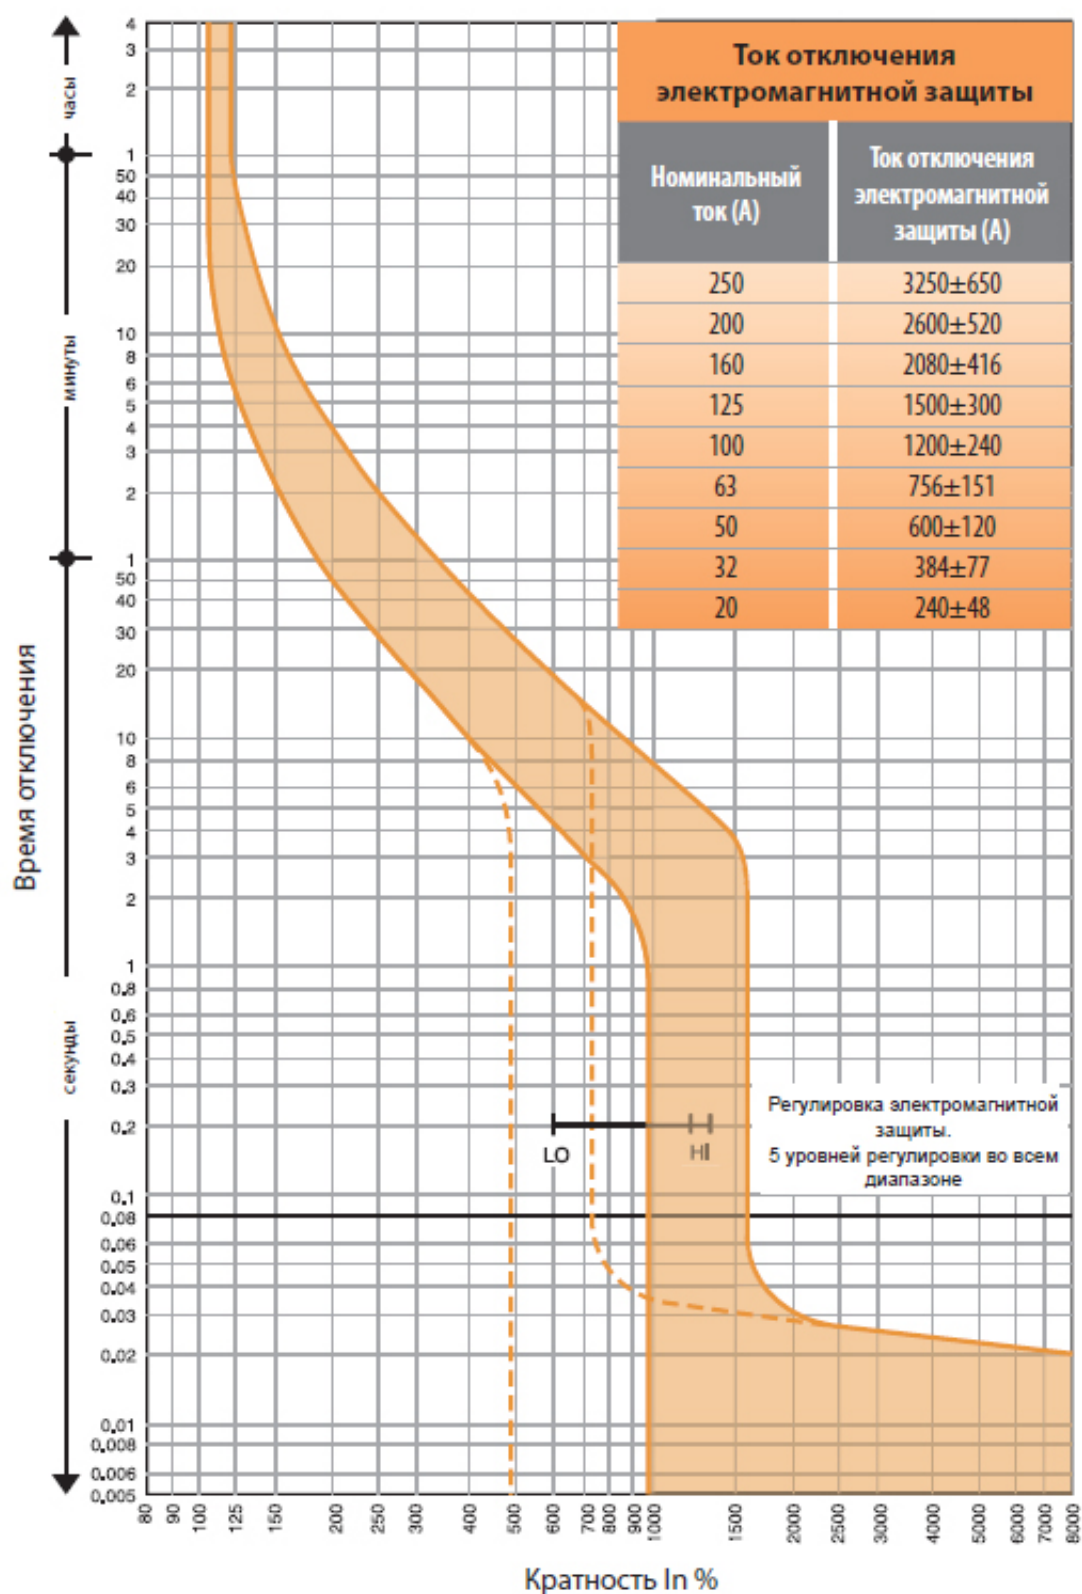


Креслення


Фронтальное подключение (* - размеры 250 E/LE, 160/250 H)

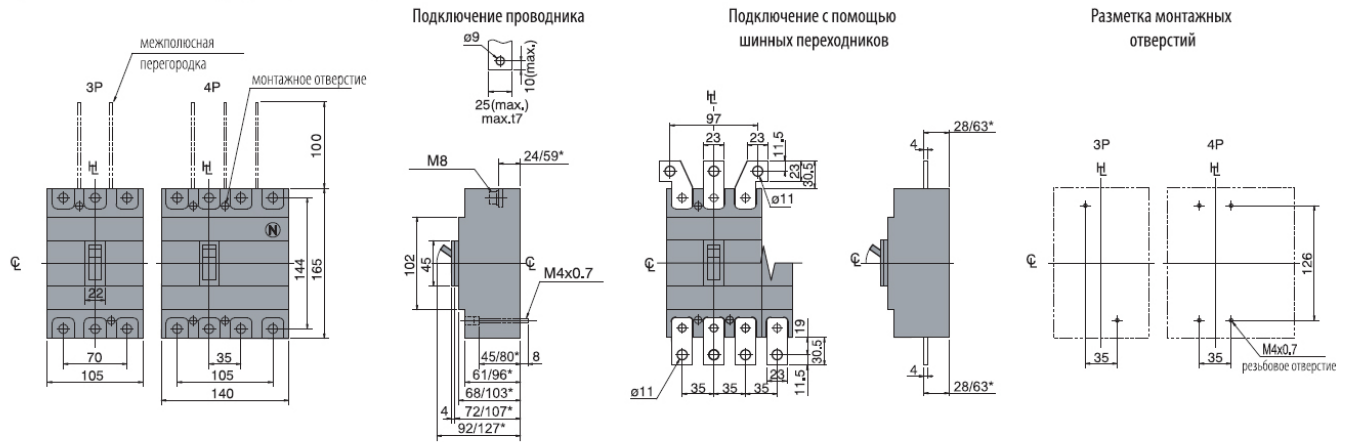

Фронтальное подключение с мотор-приводом (* - размеры 250 E/LE, 160/250 H)

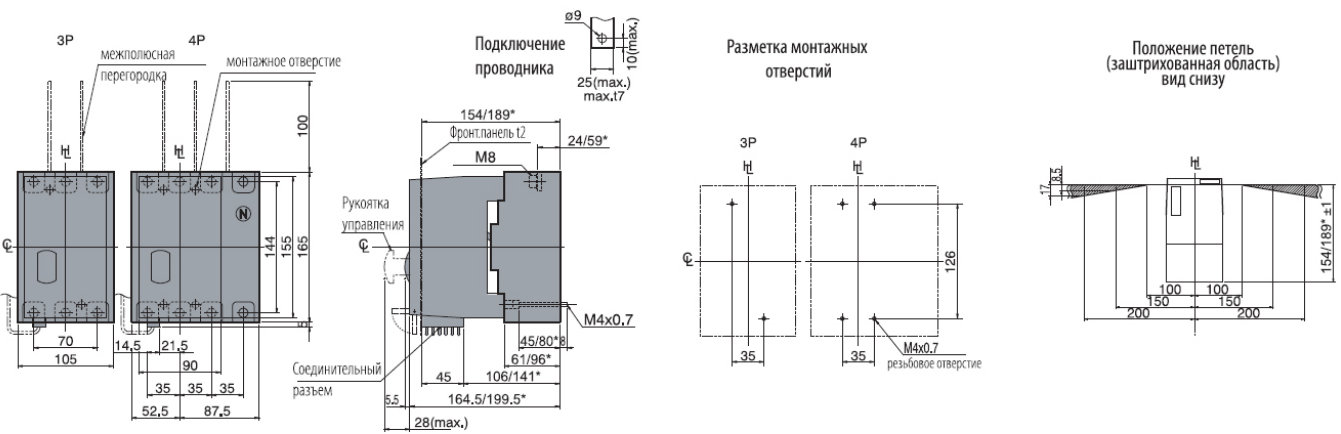

Заднее подключение (* - размеры 250 E/LE, 160/250 H)

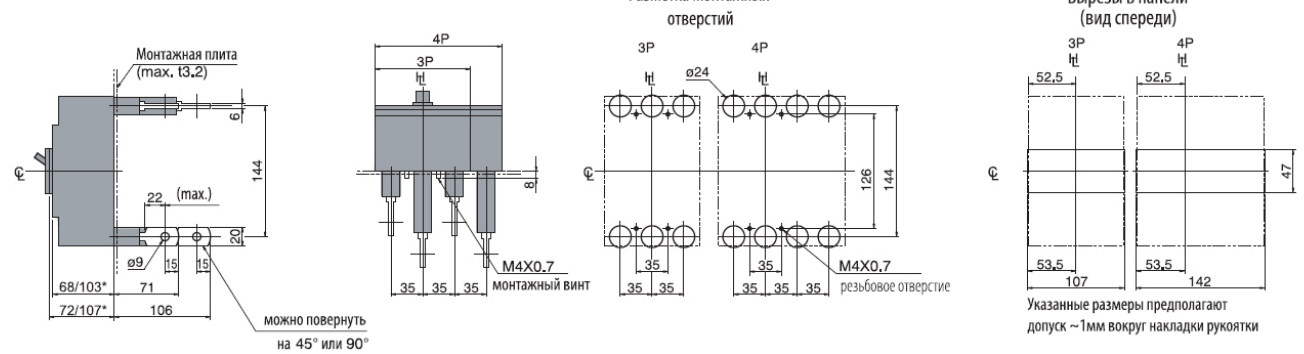

Указанные размеры предполагают допуск $\sim 1\text{мм}$ вокруг накладки рукоятки